



TimberGuard™ SELECT

Cobertura para piso de madeira um componente único à base de água




TimberGuard Select é uma cobertura para pisos de madeira de uretano/acrílico mono-componente à base de água que é ideal para ambientes residenciais e comerciais leves. **TimberGuard Select** é um revestimento de alta durabilidade com excelentes características de fluidez, disponível em brilhos mate, acetinados, semi-brilho e de alto brilho.

- Incolor para assegurar que a cor da madeira natural ou da matiz apareça como pretendido.
- Fórmula com baixo VOC.
- Fórmula de uretano/acrílico que proporciona uma durabilidade de aplicação fácil.
- Tempo de secagem rápido – normalmente 2-3 horas.
- Solúvel em água que permite uma limpeza fácil.
- Pode ser aplicado com uma barra em T, rolo de microfibras (1/4 pol. de pelo), ou disco de corte.

DURABILIDADE LÍDER NA INDÚSTRIA!

Resultados da durabilidade à abrasão Taber

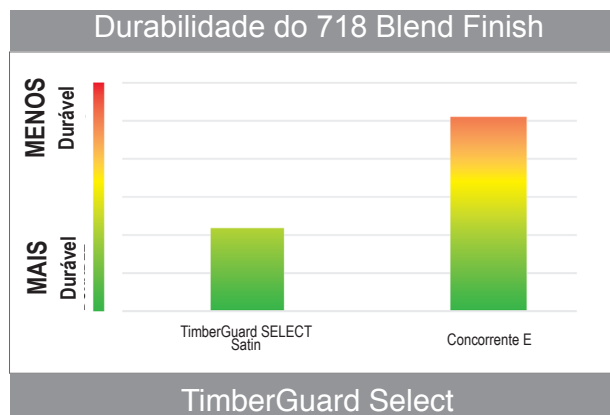

Teste de abrasão Taber efectuado por um laboratório independente de terceiros.

SUPERFÍCIES



PISOS DE MADEIRA

DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Descrição | Cobertura para piso de madeira um componente único à base de água |
| Aparência | Líquido branco leitoso |
| Brilhos disponíveis | Super mate, Cetim, Semi-brilho |
| Agente de endurecimento | Oxigénio e auto-reticulação exclusiva |
| pH ASTM E70-07 | 7,8 |
| Brilho especular (60°) ASTM D1455-87 (2008) | Super mate: 5-10 Cetim: 20-25 Semi-brilho: 45-50 |
| Viscosidade (Brookfield) | 100 - 200 centipoise |
| Taxa de cobertura | 500-600 pés²/gal. |
| Tempo de secagem | 2-3 horas para a primeira camada |
| VOC 40 CFR Parte 59 Subparte D | <275 g/L |
| Sólidos não voláteis ASTM D2834-95 (2008) | 32% |
| Fragrância | Característica |
| Resistência ao escorregamento ULTM410 | Certificação UL pendente |
| Duração em armazenagem ASTM D1791-93 (2008) | 1 ano |
| Densidade ASTM D1475-13 (2008) | 8,7 lb/gal. |
| Resistência ao detergente ASTM D3207-92 (2008) | Excelente |
| Congelamento/descongelamento ASTM D3209-93 (2008) | Passa 3 ciclos |
| Recipiente | Garrafa de 3,8 litros, de bocal largo (63mm) |

