

# Eclipse™

## PENETRATING SEALER

Un sellador para interiores/exteriores resistente a las manchas y las marcas que facilita la limpieza y el mantenimiento de las superficies de suelos duros.

### POR QUÉ ECLIPSE PENETRATING SEALER:

RESISTE LAS MANCHAS DE ACEITE  
Y AGUA MEJOR QUE LOS SELLADORES  
A BASE DE ACEITES MINERALES/  
SILICONA

Solución química a base de flúor y agua

RESISTENTE A LAS MARCAS

MEJORA LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA  
Y EL MANTENIMIENTO

TRANSPARENTE, NO CAMBIA EL  
ASPECTO NATURAL DE LA SUPERFICIE

Fórmula transparente

### INSTRUCCIONES

El sellador penetrante está listo para usar. NO lo diluya. Aplique el sellador con un rociador de bombeo establecido en rociado medio. Siga las instrucciones de la etiqueta para obtener una cobertura adecuada. No aplique la solución con demasiada intensidad para evitar que se formen acumulaciones. Las superficies muy porosas, como el concreto, requieren un segundo tratamiento que se puede aplicar una vez que el primero se seque (15 a 30 minutos).

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso. Puede descargar las instrucciones y las FDS en [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Descripción</b>	Sellador penetrante para suelos duros
<b>Apariencia</b>	Transparente, de color pajizo
<b>Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)</b>	<10 centipoise
<b>Punto de ignición ASTM D56-05 (2010)</b>	>200°F (93°C)
<b>Cobertura</b>	50 to 250 ft <sup>2</sup> /gal 1 to 6 m <sup>2</sup> /litro
<b>Tiempo de secado</b>	15 - 30 minutos
<b>COV 40 CFR Part 59 Subpart D</b>	<50 g/l
<b>pH ASTM E70-07</b>	9,6
<b>Fragancia</b>	Sin fragancias añadidas
<b>Vida útil ASTM D1791-93 (2008)</b>	2 años
<b>Densidad ASTM D1475-98 (2008)</b>	8,4 lb/gal @ 68°F 1,01 kg/L @ 20°C
<b>Resistencia detergente ASTM D3207-92 (2008)</b>	Excelente
<b>Congelado/Descongelado ASTM D3209-93 (2008)</b>	Pasa 3 ciclos


SUPERFICIES



<b>Código Producto</b>	426FS	426MPE	426GL3
<b>Volumen</b>	9,50 litros	4 litros	3,8 litros
<b>Embalaje De Expedición</b>	2 x 9,5 litros	4 x 4 litros	3 x 3,8 litros
<b>Quantité Par Palette</b>	48	48	60

# Eclipse Penetrating Sealer

## Put To The Test

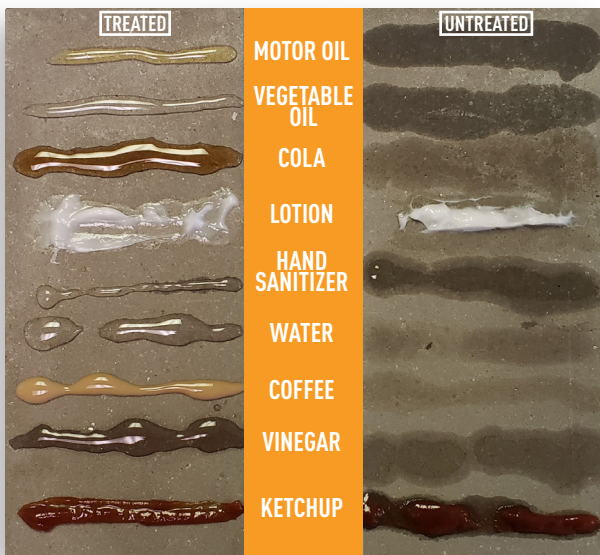

## Concrete Stain Protection

- Left side treated with Eclipse Penetrating Sealer, right side untreated
- Contaminants applied to both treated and untreated concrete simultaneously
- Untreated concrete showed significant staining in just **30 minutes**



## Easy to Clean

- Left side treated with Eclipse Penetrating Sealer, right side untreated
- Contaminants applied to both treated and untreated concrete simultaneously
- Image shows results of **water-only cleanup** and air dried for two hours